

Gendome

一般情報	型番	Gendome Home 3000
	容量	3072Wh (51.2V, 60Ah)
	認証	CE, RoHS, WEEE, FCC, UL, UN38.3, METI, PSE
	UPS機能	≤12ms
	寸法 (L*W*H)	22.0*9.1*21.4 in / 560*230*543 mm
	重量	38kg

出力	AC 出力 (x5) * EUバージョン AC 出力 (x4)	合計3000W、サージ6000W
	USB-C ポート (x2, PD3.1)	Max 140W, 5V ≒ 3A/9V ≒ 3A/12V ≒ 3A/15V ≒ 3A/20V ≒ 5A/28V ≒ 5A
	USB-A ポート (x4, QC3.0)	Max 18W, 5V ≒ 3A/9V ≒ 2A/12V ≒ 1.5A
	RV ポート (x1)	Max 360W, 12V
	シガーライターポート (x1)	Max 120W, 12V
	DC5521 ポート (x2)	Max 36W, 12V
	ワイヤレス出力 (x2)	Max 15W

入力	AC 充電	Max 1800W, 120V, 15A (US)
		Max 3000W, 230V, 15A (EU)
		Max 1500W, 100V, 15A (JP)
	ソーラー充電	Max 1500W, 12-75V Max
	ウィンド充電	Max 200W, 12-75V Max
AC+ソーラー・ウィンド充電	Max 3000W	

バッテリー情報	使用電池	EV車用LFP型リチウムイオン電池
	寿命	2500サイクル (80%以上)、6500サイクル (最大)
	BMS保護機能	過電圧保護、過負荷保護、過熱保護、短絡保護、低温保護、低電圧保護、過電流保護
	放電時環境温度	32-113°F / 0-45°C
	充電時環境温度	32-113°F / 0-45°C
	最適動作温度範囲	68-86°F / 20-30°C
	保管環境温度	32-113°F / 0-45°C

スマートコントロール	接続方法	Bluetooth, Wi-Fi
	アプリ	Gendome App
	ファームウェア アップデート	OTA (over-the-air) アップデート
	表示画面	LED
	省エネ・CO2排出量レポート	対応
	その他の機能	Amazon Alexa, Google Home

Accessories	AC充電ケーブル、ソーラー充電ケーブル、風力発電機用充電ケーブル、シガーライター (XT60ケーブル)、取扱説明書
-------------	---



Gendome Home 3000

99%の家電製品に対応し、太陽光と風力両方の充電に対応。最速の充電スピードと業界をリードするパフォーマンスを備え、家庭用究極のスマートパワーステーションだ。

Gendome

お問合せ先

Website : www.gendome.com

E-mail : sales@gendome.com



安全のためのデザイン、


長持ちするように設計

Gendome Home 3000は、安全性・安定性・信頼性において最高水準のEV車用LFPバッテリーを採用しています。この電池は28項目の安全性・性能試験をクリアしました。6500回の充放電を繰り返しても、バッテリーは元の容量の50%を維持することができます。つまり、今後10年間は安心してお使いいただけます。



環境に配慮し、電気代を節約する

私たちの母なる自然を大切にするために、活用しましょう。Gendomeは最も完全な再生可能電力ソリューションを持っています。1500Wの太陽光発電と200Wの風力発電の充電方式で、グリーン充電は今、そして未来へ。

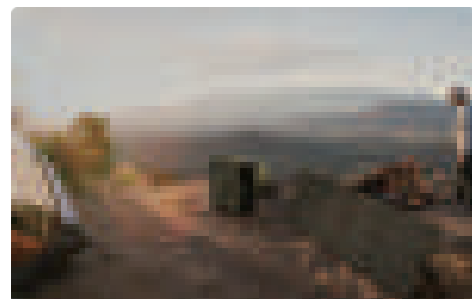

1500W

ソーラーパネル充電



200W

風力発電機充電

コントロールが簡単に

お留守でもGendome Home 3000にアクセスできます。充電速度の調整、充電のスケジュール設定、リアルタイムでのモニタリング、使用履歴のチェックなど、さまざまな機能を利用できます。また、Gendome Home 3000をAmazon AlexaやGoogle Homeに音声コマンドで接続することもできます。




最大17台のデバイスを同時に給電可能

Gendome Home 3000は、PD3.1、140Wの出力を持つ初めてのポー電源です。ダブルの15Wワイヤレス充電器、QC3.0 18W USBポート、内蔵DCおよびRVポートを備えたHome 3000は、あらゆる面であなたのニーズに応えられます。



圧倒的な安全性

Gendome Home 3000のバッテリーマネジメントシステムとGenOSシステムは、リアルタイムでモニタリングと分析を続けています。この二重のシステム構造により、Home 3000は家庭用ポータブル電源としてより一層の安全性を実現しています。

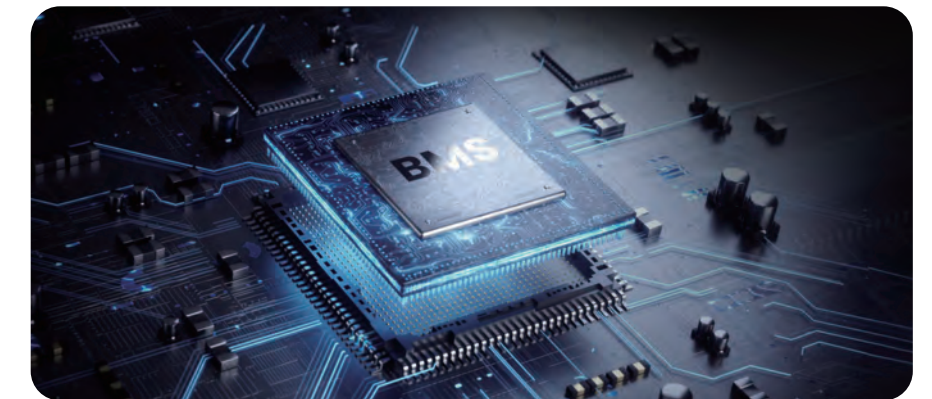

最速充電

「Fast-Gen」技術を搭載した「Gendome Home 3000」は、3000Wの入力電力に対応し、0-80%まで50分、フル充電は1.3時間で可能です。Home 3000は最大1500Wのソーラー充電に対応し、わずか2.5時間から5時間でグリーンエネルギーによるフル充電が可能です。

フル充電時間:

